Central-Vac

Purge d'air

PURGE D'AIR, L'ULTIME DANS LA PROCHAINE GÉNÉRATION PUISSANCE ET COMMODITÉ.

La conception Air Purge de Walinga utilise une banque de filtres à air autonettoyants.

L'entretien des filtres est un jeu d'enfant !

Développé en collaboration avec NFPA*, Purge d'air de Walinga
Le système Central-Vac minimise risque d'explosion de poussière interne.

*NFPA: Association nationale de prévention des incendies

Positionnez de nombreuses et multiples gouttes dans tout un établissement, c'est parfois possibilité d'atteindre deux bâtiments ou plus avec une seule unité.
Si vous pouvez y accéder, vous pouvez vous y connecter !

L'aspirateur central avec purge d'air présente un encombrement beaucoup plus réduit. Tout système Walinga Central-Vac peut être installé à l'intérieur ou dehors.

Réservoir d'air comprimé
Construction en aluminium antirouille utilisant des vannes de purge actionnées Dwyer 120 V standard de l'industrie avec drain de condensation.

Le système Air Purge est autonettoyant. Les intervalles d'entretien nécessitent un simple nettoyage des filtres en polyéthylène lavables et réutilisables mis à la terre.

Capteurs de niveau de poubelle en continu surveiller les niveaux des bacs permettant une opération par une seule personne.
Le capteur de poubelle fournit retour au panneau de démarrage du système et arrête automatiquement le système lorsque le bac est plein.

Utilisez le Central-Vac de Walinga pour nettoyer les déversements et les débris ou consacrez un système à la récupération des produits en vrac au sol de production.

Raccords pivotants, raccords rapides et caoutchouc renforcé en spirale ou super les raccords de tuyaux légers assurent une maniabilité à l'échelle humaine.

Le système Central-Vac avec purge d'air maintient la capacité de vide pendant des centaines de pieds.
Un système peut gérer plusieurs étages et structures adjacentes.

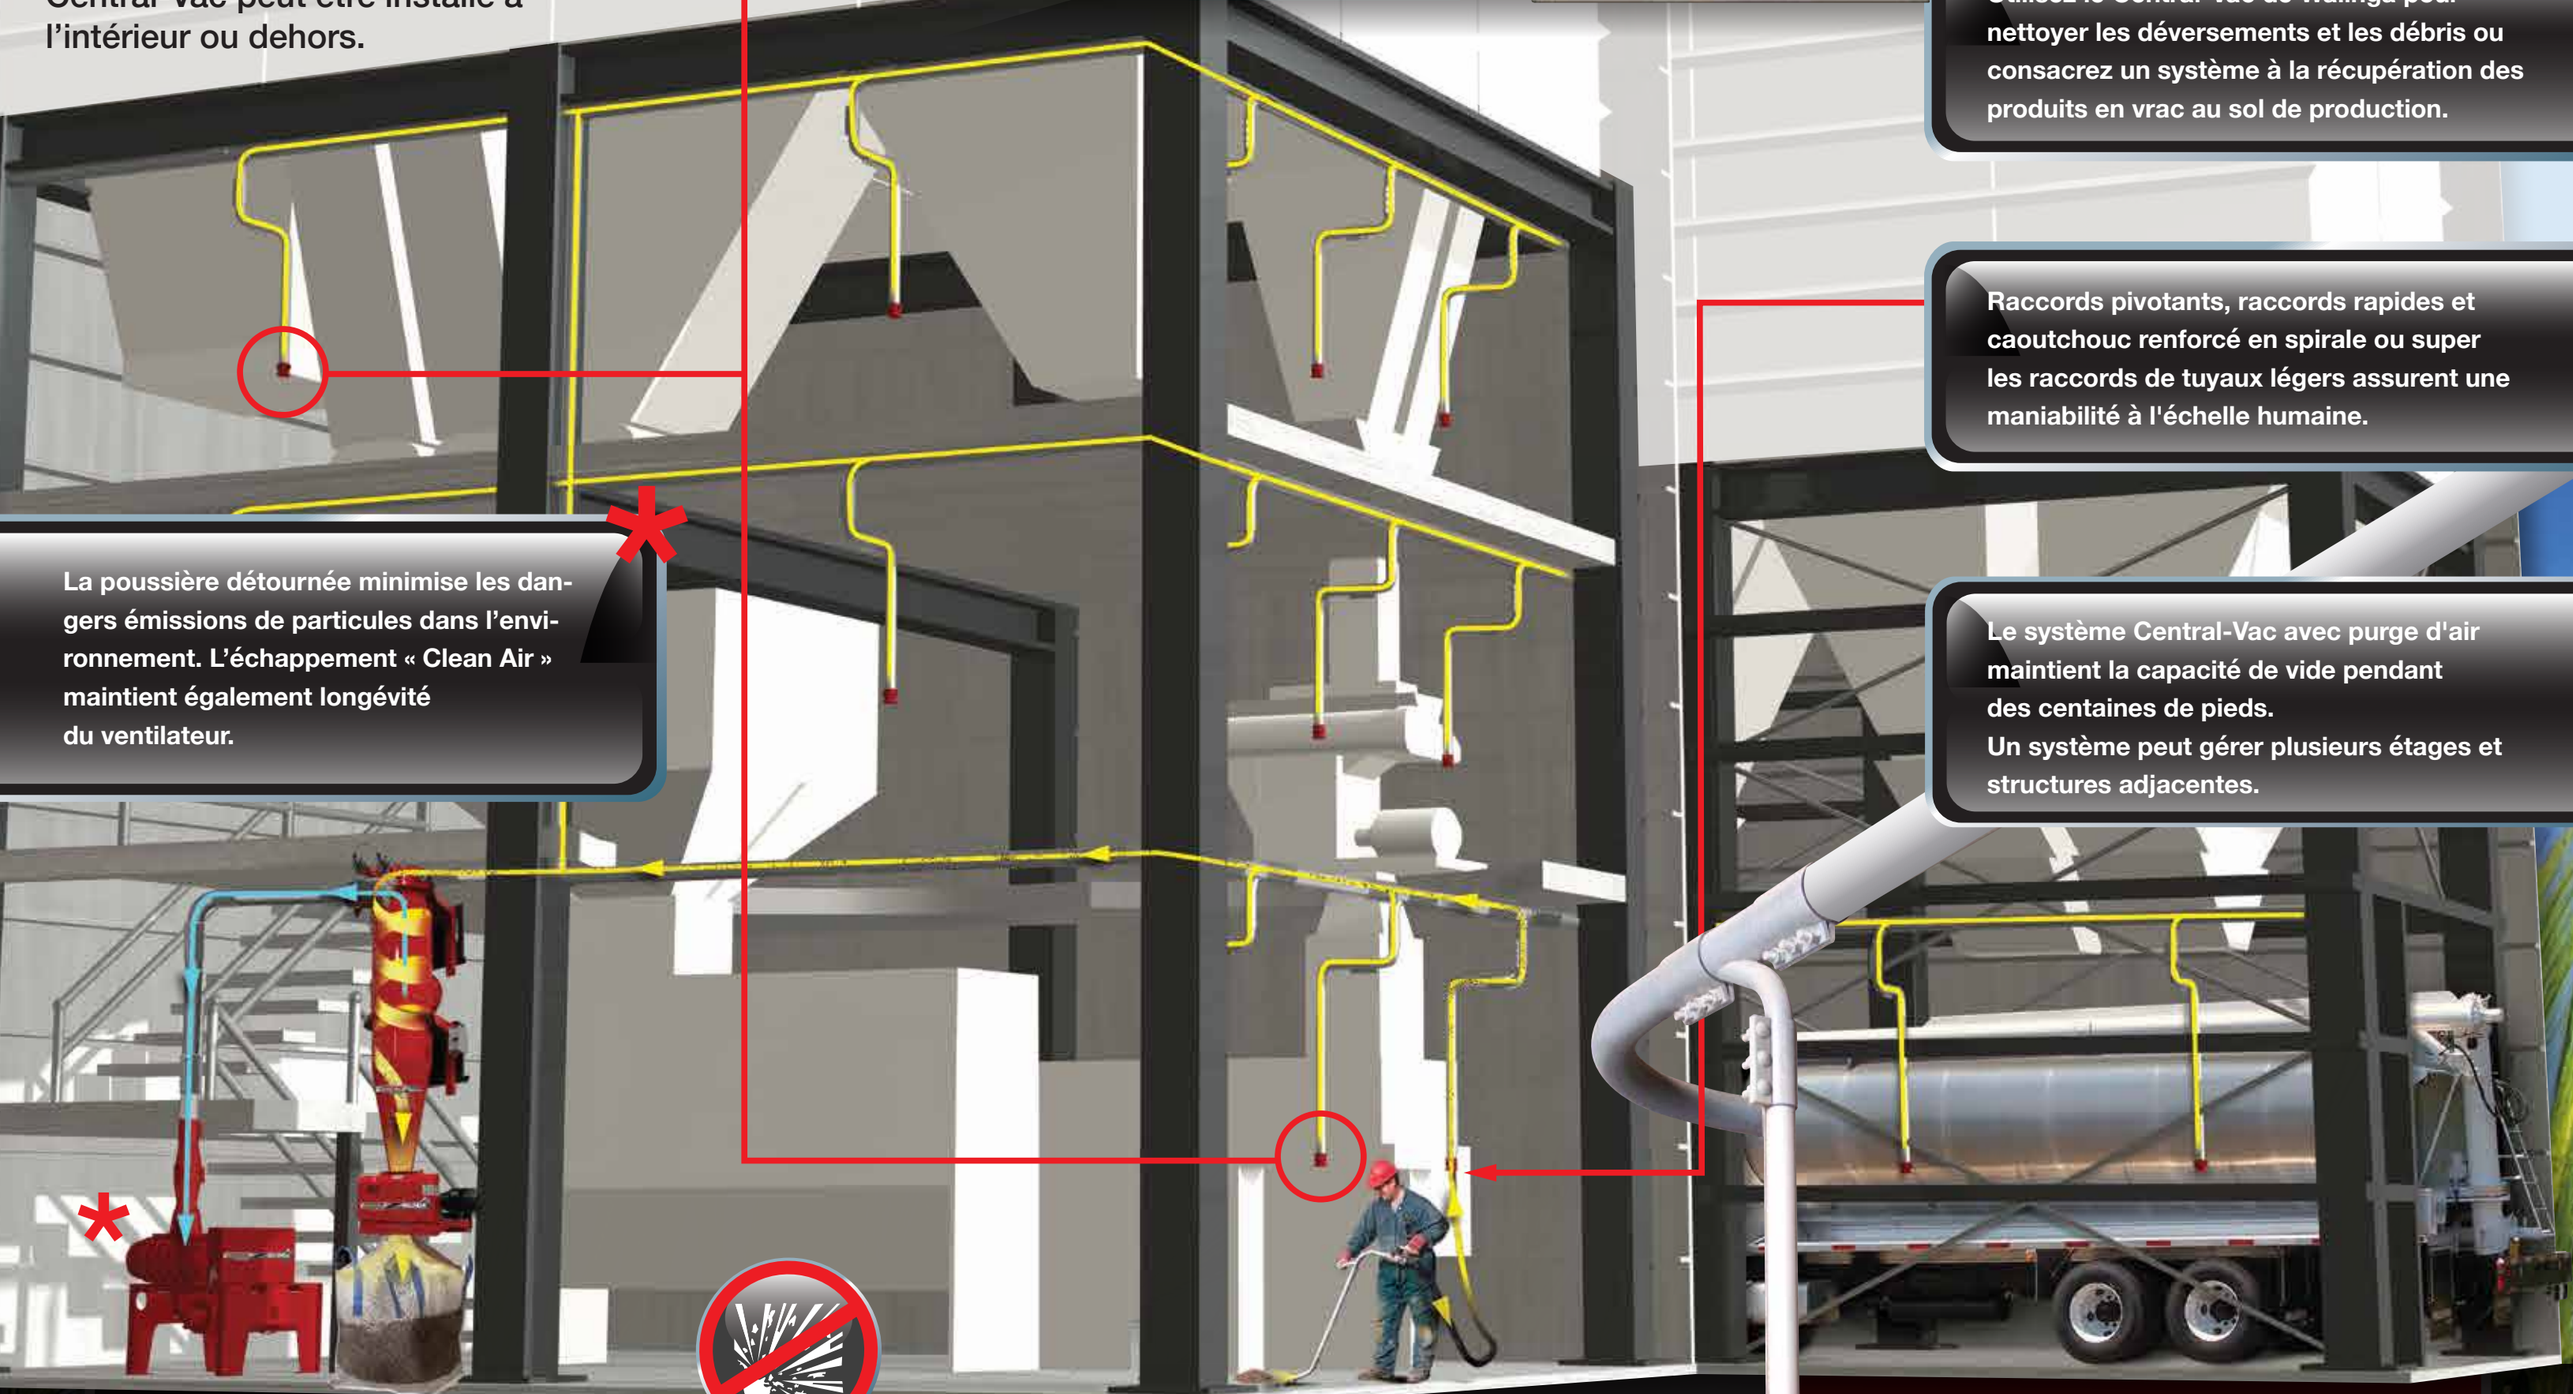

La poussière détournée minimise les dangers émissions de particules dans l'environnement. L'échappement « Clean Air » maintient également longévité du ventilateur.

Systèmes d'aspiration centralisée de Walinga élimine pratiquement la poussière. Les unités séparent continuellement les poussières en vrac, réduisant ainsi les dangers Niveaux MEC*.

* MEC: concentration explosive minimale.

Alimentaire, Plastique, Acier

Un ou plusieurs systèmes d'aspiration centralisée bien planifiés peuvent être spécifié pour gérer des installations plus grandes avec plusieurs chutes à des emplacements pratiques. Quelle que soit la taille de l'installation, les solutions Walinga Central-Vac sont parfaites pour les stations de transfert en vrac, les aciéries, les boulangeries et les usines de transformation des aliments, partout où vous avez besoin de récupérer ou de gérer des matériaux en vrac.

Les travailleurs bénéficient d'un environnement de travail plus propre et plus sain.
On ne laisse pas les petites vermines se nourrir, ce qui sinon difficile à collecter à l'infestation.

TRANSFERT DE PRODUITS
Haute Performance

Central-Vac
Purge d'air

La référence en transfert de produits.
Pour les industries de l'alimentation humaine et animale et des semences.

SÉPARATEUR PRIMAIRE AUTONETTOYANT

Le cyclone Air-Purge de Walinga est conçu pour fournir des performances optimales avec des besoins d'entretien minimes. Réglé en usine pour un cycle toutes les 120 secondes*, l'air sous pression nettoie en continu les filtres du réservoir récepteur. Les particules filtrées évacuées sont ensuite collectées dans la poubelle. En fonction de l'application, certaines installations renvoient le vrac collecté directement dans leur chaîne de production.

*Les paramètres de purge d'air par défaut peuvent être modifiés pour correspondre aux caractéristiques du produit en vrac spécialisé.

VENTILATEUR SRT

Les soufflantes Walinga fabriquées avec précision sont conçues pour fonctionner à des régimes très bas. Cela prolonge la durée de vie tout en réduisant les niveaux sonores de fonctionnement. L'ensemble souffleur peut être installé à l'intérieur ou à l'extérieur.

Modèle 510
Capacité de 1 100 pi3/min

Modèle 614
Capacité de 1 800 pi3/min

SAS À DÉPLACEMENT

Boîtier en fonte usiné avec précision pour une durée de vie plus longue. Embouts réglables disponibles en acier au carbone à bords tranchants, en acier inoxydable ou en caoutchouc composite. Moteur électrique à entraînement par courroie.
Option : Sas super durci.

POUBELLE ou SAC À DÉBRIS

Utilisez le bac auto-videur de Walinga ou le sac à débris souple de Walinga.
Le réceptacle à débris peut être directement connecté sous le sas, éliminant ainsi la poussière.

Option : Le capteur de bac plein arrête le système lorsque le bac atteint sa capacité.

INSTALLER PLUSIEURS GOUTTES

Installez des points de connexion partout où ils sont nécessaires.
Un système peut être raccordé à plusieurs bâtiments. Si vous pouvez y accéder, vous pouvez vous y connecter.

PANNEAU DE CONTRÔLE

Le panneau de commande intelligent Central-Vac séquence les fonctions de démarrage et d'arrêt, contrôle le cycle de purge d'air tout en surveillant les performances du système. En combinaison avec le capteur Bin Full, un seul opérateur peut gérer en toute sécurité une grande installation.

ACCESSOIRES ET PORTE-OUTILS

Suceur plat
Brosse à tuyaux
Brosse annulaire de buse
Brosse murale de 9 po
Aspirateur à raclette de 22 po
Support à outils 2" ou 3"
Avaleur 13"
Balayage de sol standard

Faible coût, SOLUTIONS SUR MESURE POUR LES TÂCHES

RÉSERVEZ UNE DÉMO SUR PLACE

Un système d'aspiration centralisée Walinga est-il le bon choix pour votre transfert en vrac, de poussière besoins de contrôle ou de récupération de produit ?

C'est assez simple à découvrir ! Nous viendrons à vous. Un représentant technique doté d'un système d'aspiration centralisée Walinga pleinement fonctionnel visitera votre site, fera une démonstration du système avec votre produit en vrac réel et travaillera avec vous pour développer un système adapté à vos besoins spécifiques.

VENTILATEUR SRT SUPER DURCI

Les soufflleurs SRT super durcis Walinga sont fabriqué selon des spécifications rigoureuses et les normes de contrôle de qualité.
Le boîtier, les plaques d'extrémité et les roues sont usinés avec précision. Engrenages et roulements sont « lubrifiés par projection ». Pour les deux modèles Central-Vac, ces ventilateurs fonctionnent à des températures très élevées.

Central-Vac
Air Purge

Capacité de 1100 pi3/min
Modèle 510

Capacité de 1800 pi3/min
Modèle 614

Appelez votre représentant le plus proche pour organiser une démonstration !

TOUT INCLUS
WALINGA.COM
2 ANS
GARANTIE

WALINGA.COM

l' agence centrale
R.R. #5,
Guelph, Ontario
Canada N1H 6J2
Tel: +1 519.824.8520
Tel: 888.925.4642
Fax: +1 519.824.5651

Michigan
1190 Electric Ave.
Wayland, Michigan
USA 49348
Tel: 616.877.3470
Tel: 800.466.1197
Fax: 616.877.3474

Manitoba
70 3rd Ave. N.E.
Box 1790
Carman, Manitoba
Canada R0G 0J0
Tel: 204.745.2951
Fax: 204.745.6309

Ontario
938 Glengarry Cres.
Fergus, Ontario
Canada N1M 2W6
Tel: 519.787.VACS (8227)
Fax: 519.787.8210

Australia
Customvac Australia
24 Molloy St.
Toowoomba Qld 4350
Australia
Tel: 1800 242 699

ISO 9001:2015
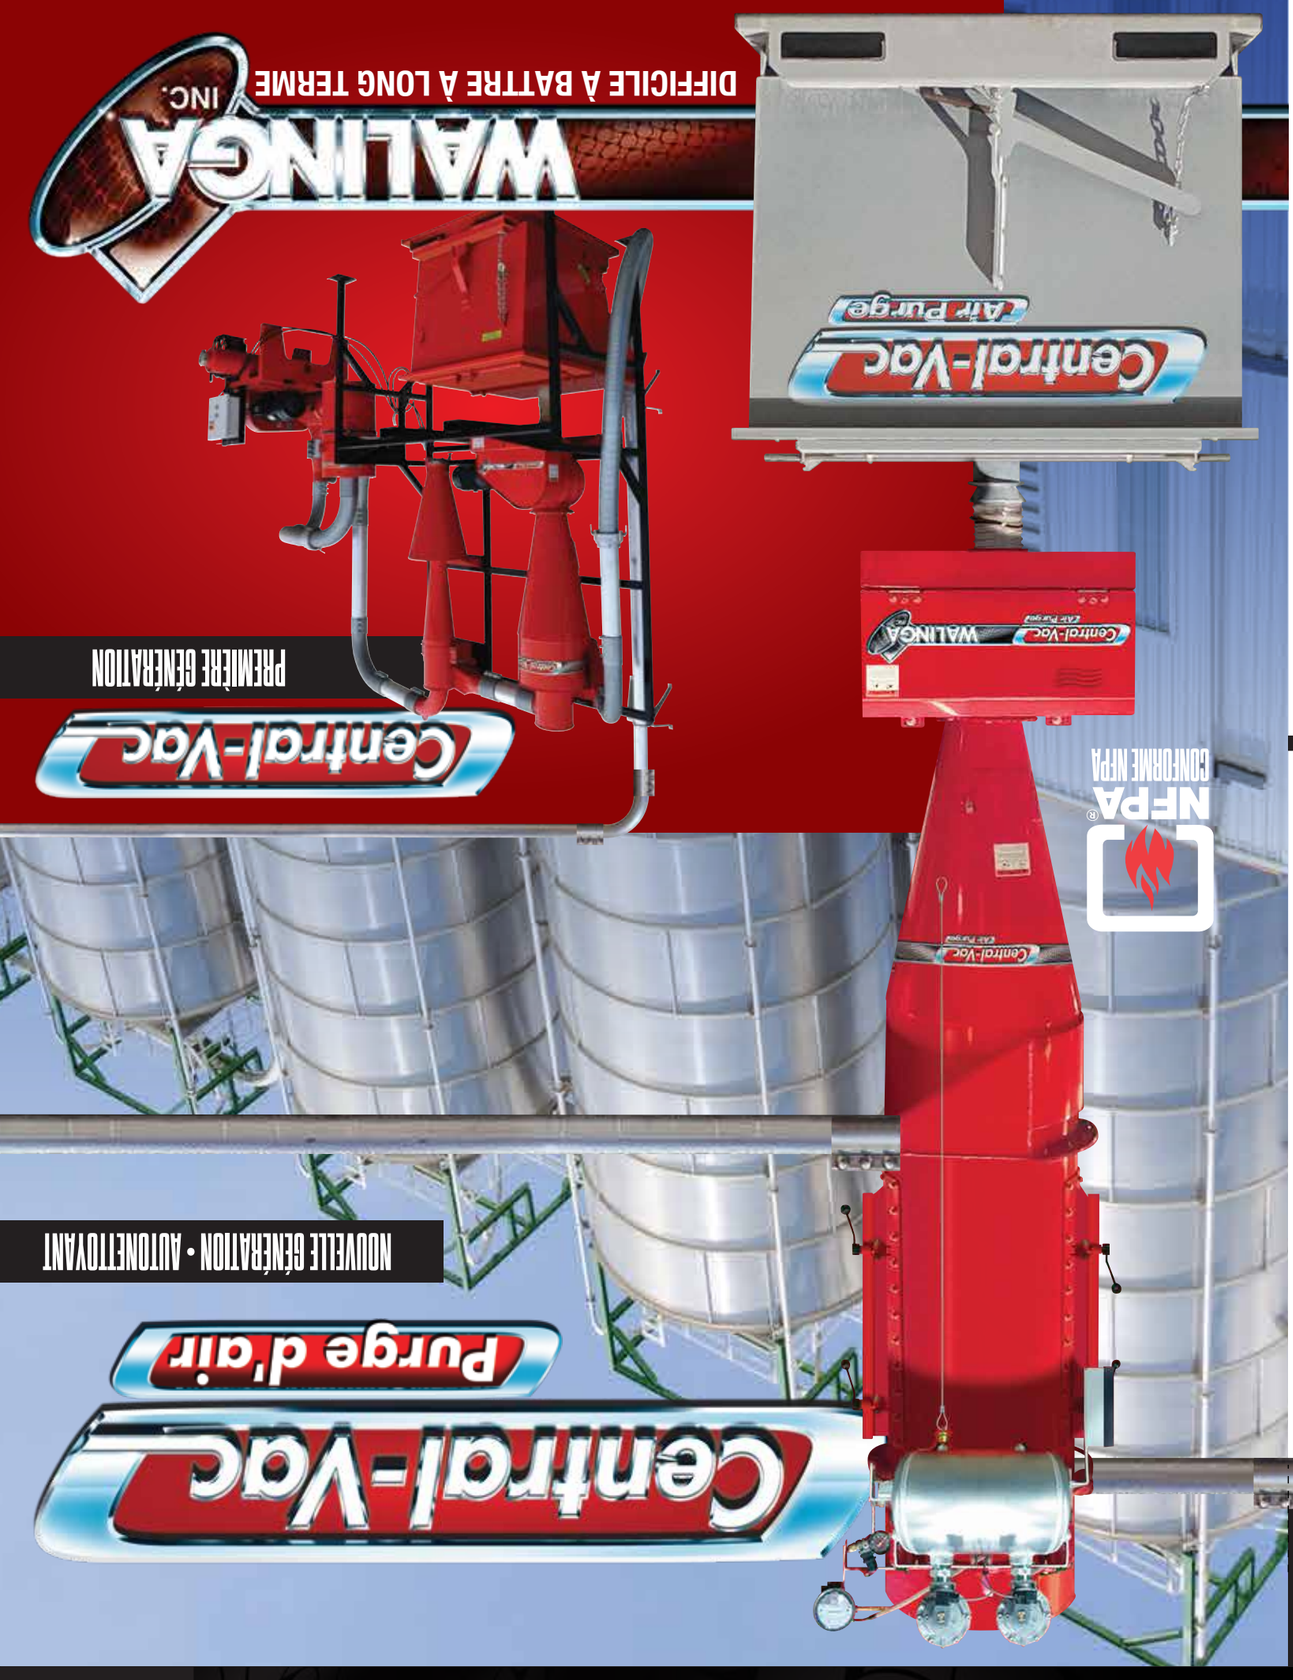
34-145963-6